

GADDOOR

Fábrica de Portas e Automatismos


FABRICAMOS PARA SI

CATÁLOGO

Empresa

A Gadoor é uma empresa que desenvolve a sua principal atividade no fabrico de Portas Seccionadas. A nossa experiência nesta área permite-nos desenvolver técnicas de produção ao mais alto nível graças ao profissionalismo e cooperação da nossa equipa de trabalho. Possuímos programas informáticos que permitem adaptar as portas a qualquer edifício, bem como, garantir um elevado controlo de qualidade. A nossa filosofia é “fabricar para si!” com a satisfação total na compra dos nossos produtos e assegurar uma ótima assistência técnica.

A nossa experiência profissional faz com que qualquer projeto seja perfeitamente assegurado, pois dispomos de tecnologia ao mais alto nível na gofragem, perfilagem e injeção das Portas Seccionadas Gadoor. Este esforço permanente direcionado para a satisfação dos nossos clientes reflete-se na funcionalidade, fiabilidade, segurança e elevada qualidade de todos os acessórios das portas seccionadas, desde a perfilagem das ferragens passando pela conformação das curvas e fabrico das molas. Nas nossas amplas instalações destacamos um enorme espaço de armazenamento de stock para assegurar uma ótima eficácia e rapidez em todo o serviço. As portas e as ferragens são perfeitamente embaladas, garantindo assim, um transporte mais correto e seguro.

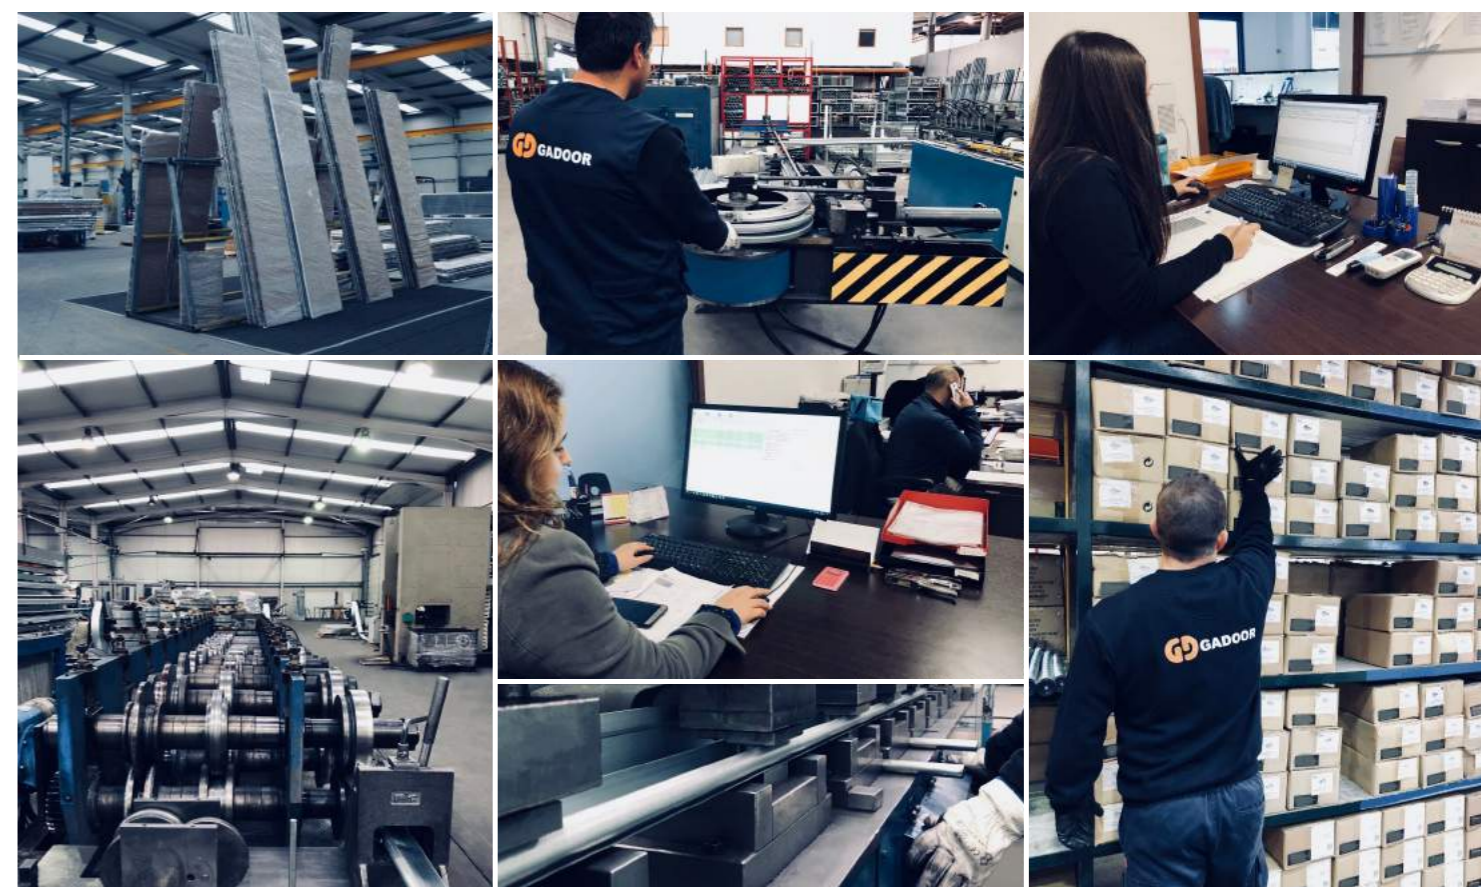

Os nossos valores ...
Os nossos compromissos ...




Fale Connosco

Índice

Portas Seccionadas	pág. 6
Aspetos técnicos e Acabamentos	pág. 9
<hr/>	
Porta Seccionada Residencial	pág. 18
Porta Seccionada Madeira Natural	pág. 26
Porta Seccionada Almofadada	pág. 27
Porta Seccionada Correr Lateral	pág. 28
Porta Seccionada Pré-Montada	pág. 30
Porta Seccionada Industrial	pág. 32
Porta Seccionada Envidraçada	pág. 36
Porta Seccionada Porta de Serviço	pág. 38
<hr/>	
Porta Rápida	pág. 40
Nivelador de Cais	pág. 43
Abrigo Retrátil	pág. 45
Grades de Enrolar	pág. 47
Porta de Enrolar Térmica	pág. 50
Porta de Enrolar Alumínio	pág. 51

PORTAS SECCIONADAS

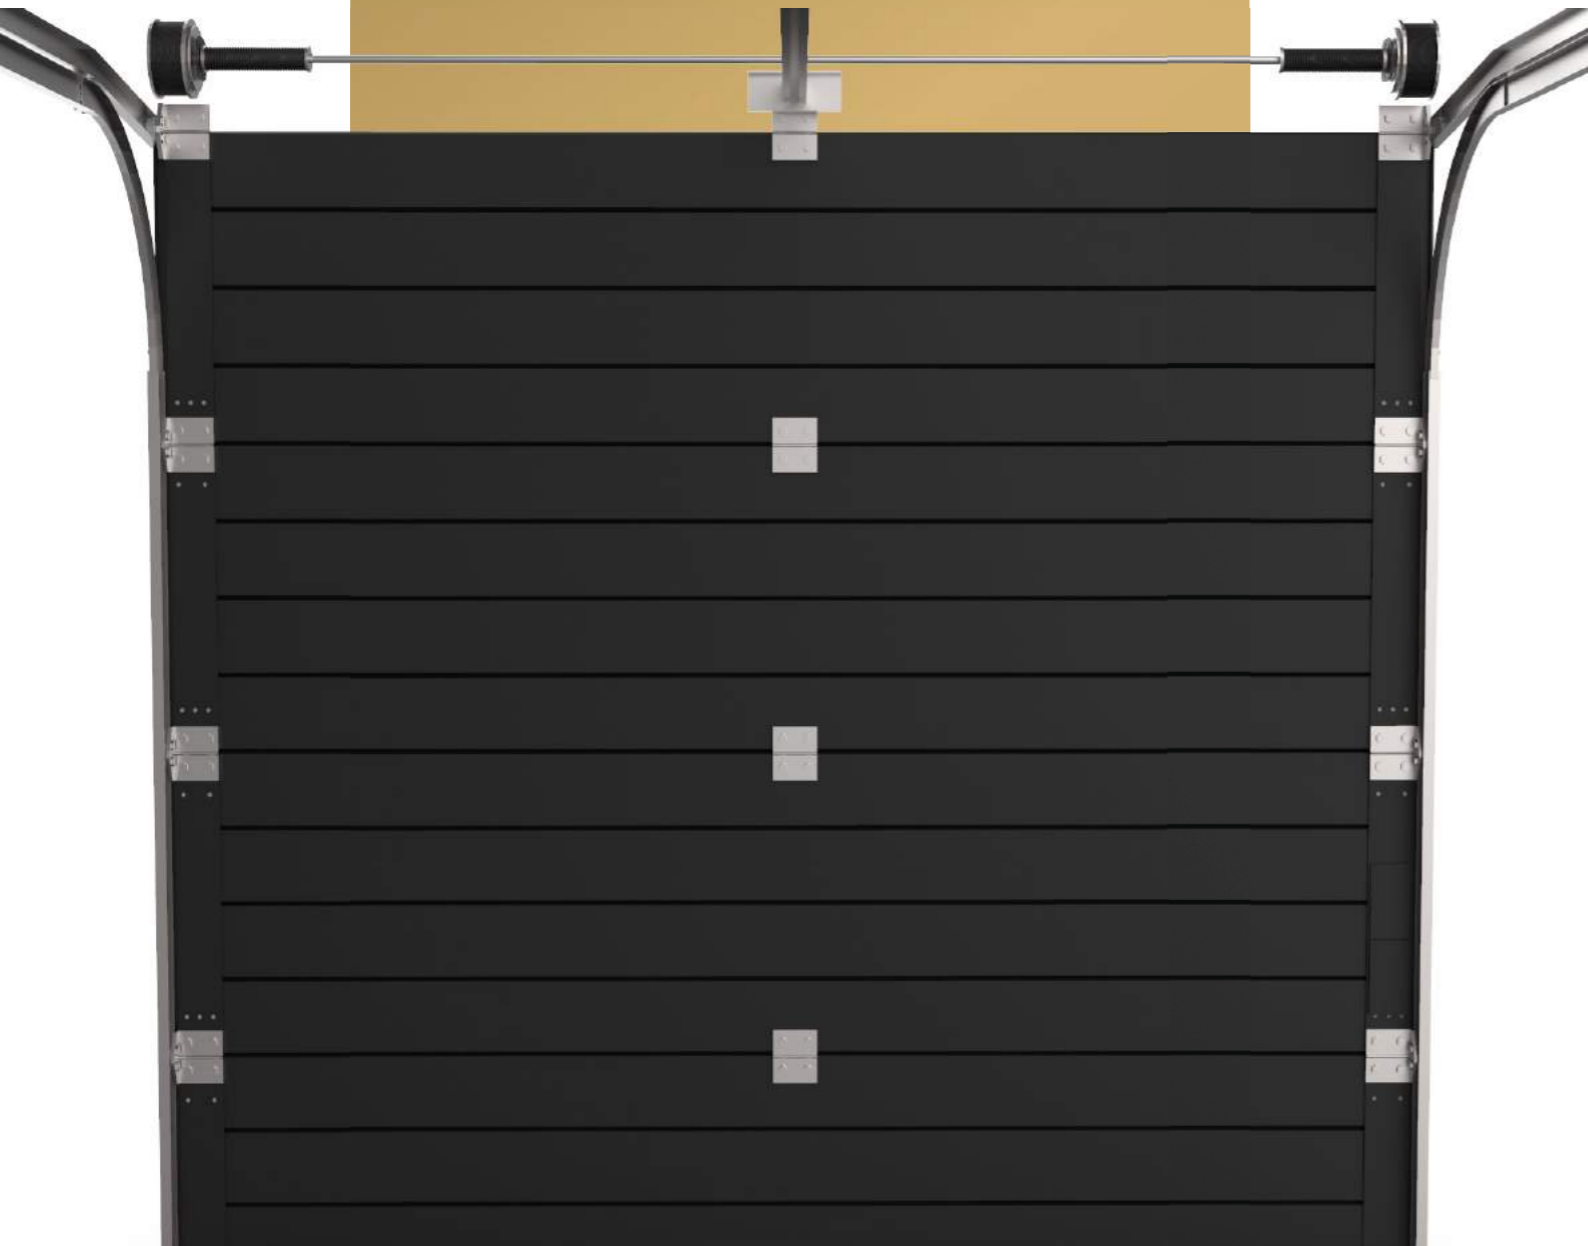

Porta Seccionada

A extensa gama de portas seccionadas que a Gadoor dispõe constitui a melhor opção para instalar na sua garagem. Ideal para edifícios novos ou reabilitação de edifícios antigos sem que se altere a sua estética. Pode-se optar por portas lisas ou almofadadas e escolher a cor que se enquadre mais com o ambiente do edifício.


A flexibilidade das dimensões e a facilidade de montagem asseguram uma óptima qualidade final da instalação. As portas seccionadas são uma solução ideal para garagens com espaços reduzidos ou para evitar utilizar espaços desnecessários. Abrem-se verticalmente e não requerem nenhum espaço frontal na garagem, tanto na abertura como no fecho. A superfície exterior da porta é lacada o que lhe dá um aspecto elegante e uma maior protecção contra os agentes atmosféricos.

PORTA
RESIDENCIAL



Puxador de asa embutido

Exclusivo

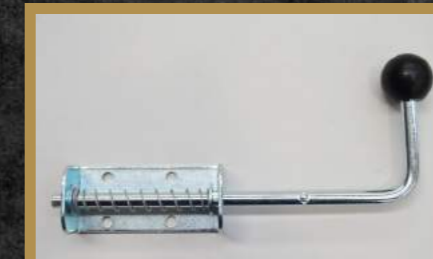


Fecho interior



Porta rodízios em nylon

Exclusivo

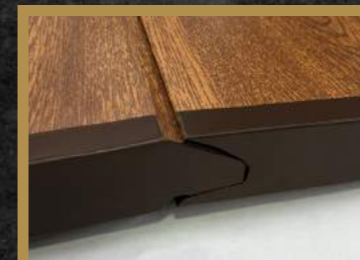

Topos do painel



Acessórios lacados a cor
branco RAL 9010




Peça inferior com
afinação



Sistema de clique



Painel de 40 mm
anti esmagamento

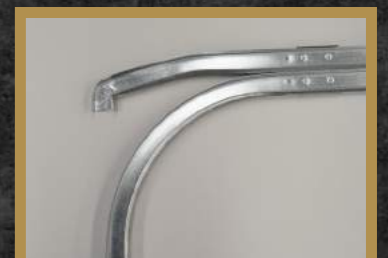

Sistema de curva
para fecho estanque

Exclusivo



Fabricado em portugal



Estanque nos 4 lados




Anti esmagamento




Isolamento térmico
e acústico

PORTA DE CORRER LATERAL

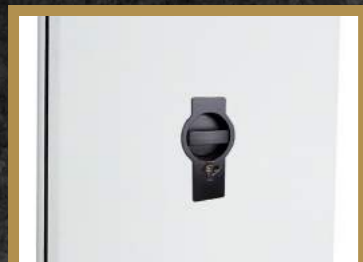

Puxador embutido

Exclusivo

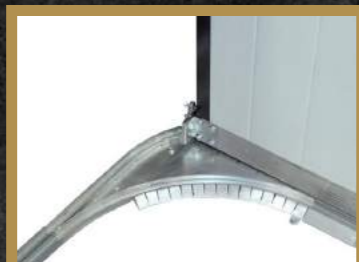

Curva com tamanho reduzido



Guia inferior silencioso



Rodizio superior



PORTA DE SERVIÇO




Barra antipânico

Opção



Mola aérea

Opção

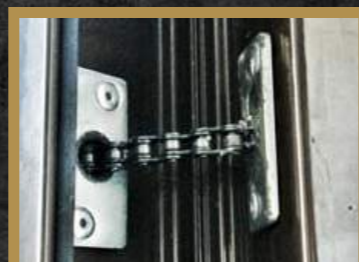

Mola de retenção oculta



Soleira Reduzida

PORTA INDUSTRIAL



Pára-queda aos cabos (≥ 16m2)




Cavelete Único Reforçado (≥ 4500 largura)



Batentes de Mola traseiros




Pára-queda de Mola

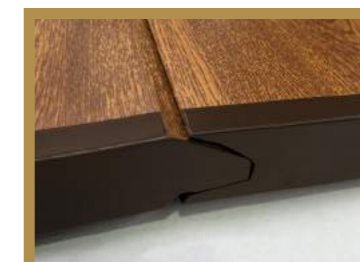

Topos de painel

Exclusivo

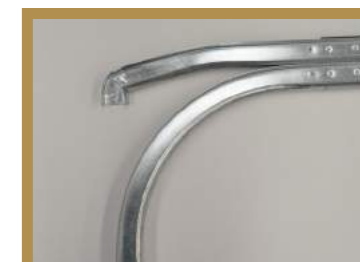

Sistema de curva para fecho estanque

Exclusivo



Painel de 40 mm anti esmagamento



Puxador de asa embutido


Exclusivo



Ómega de reforço (≥ 4500)

VISORES

Portas Seccionadas

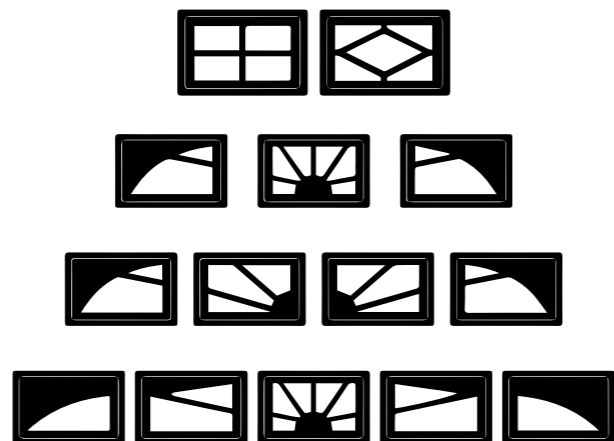

270 mm 250 mm x 250 mm

Opção

PERFIS

Porta Seccionada
Envidraçada



Exclusivo

NOVO VISOR EM ALUMÍNIO



Com vidro duplo laminado 33².8.33²



Pormenor: canto do visor em alumínio

Calhas laterais e guias de aço galvanizado de 2mm de espessura onde são aplicados perfis de vedação em EPDM flexíveis e inalteráveis até 40°C.

Perfis em alumínio superior e inferior onde são aplicados perfis em EPDM, flexíveis e inalteráveis até 40°C para vedação superior junto à padieira, e inferior junto ao pavimento.



Molas de Torção GADOOR


Molas de 25 000 Ciclos

Molas de 50 000 Ciclos




Molas de 100 000 Ciclos



TIPOS DE FERRAGENS

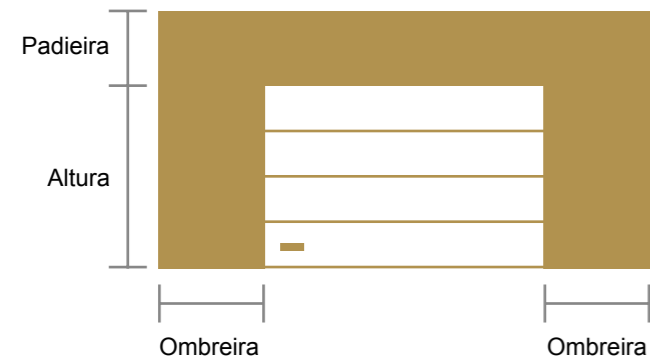

Porta industrial: Ombreiras ≥ 100
 Porta residencial: Ombreiras ≥ 80
 Porta com molas traseiras: Padieira ≥ 120
 Ferragem dupla: Padieira ≥ 160 e < 350
 Ferragem simples: Padieira ≥ 350

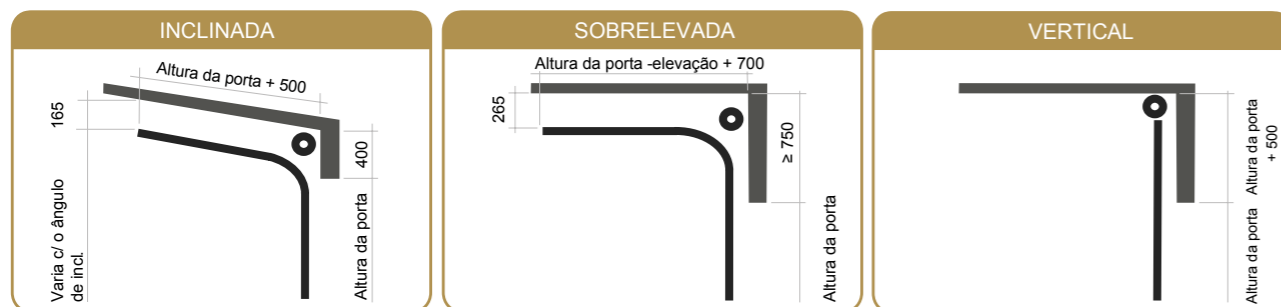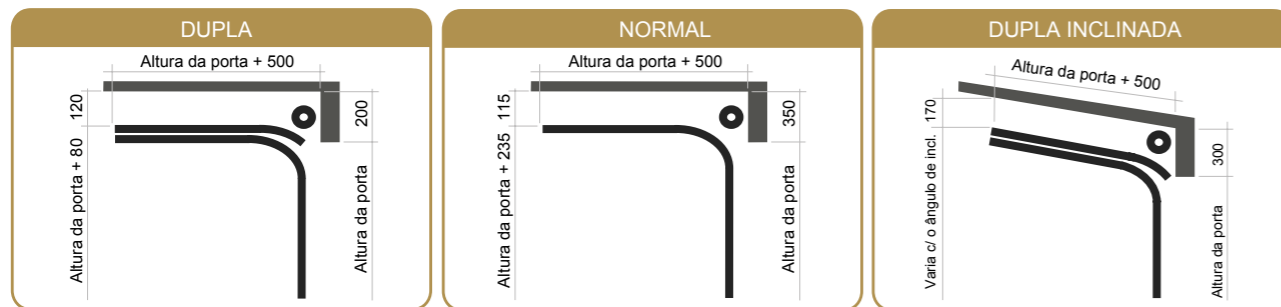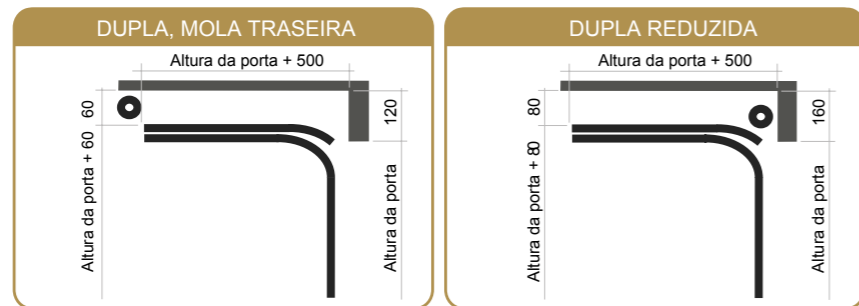

PAINEL SANDWICH DE POLIURETANO


As Portas Seccionadas são construídas com painéis de 500mm e 610mm de altura, com 40mm de espessura com nervura perfilada na horizontal. Os painéis são constituídos por duas folhas de aço perfilado com 0,45mm de espessura, zincado e galvanizado por imersão a quente com uma resistência à perfuração de 150gr/m², com acabamento pré pintado. Sendo injetado no interior poliuretano expandido com uma densidade de 42kg/m³, livre de CFC, de acordo com as Normas DIN 4102 e DIN 18164. O coeficiente de transmissão térmica do isolamento é de $K=0,40$ Kcal/m² °C o que lhe confere um ótimo isolamento térmico. Na montagem dos painéis são colocadas juntas intermédias em EPDM, onde estas são inalteráveis até 40° para assegurar a estanquicidade ao longo de todo o painel, evitando assim a infiltração de água, vento e pó, garantindo também o isolamento acústico. A estanquicidade ao ar, é de aproximadamente 5m³/m²/h a 50Pa de pressão.

COR RAL E ACABAMENTOS

ACANELADO GOFRADO



SUPER LISO

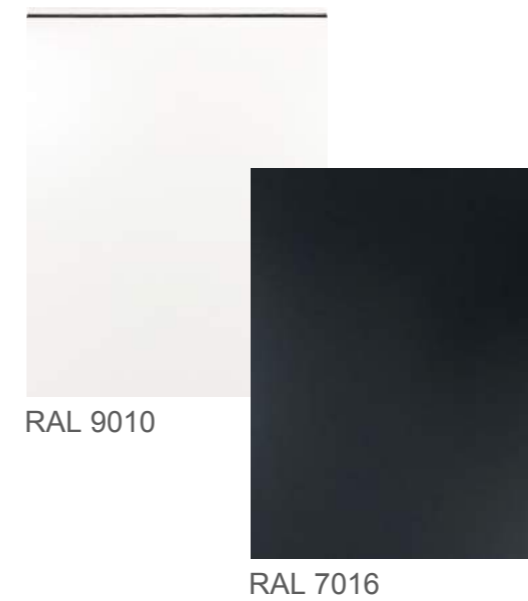

MICROPERFILADO



LISO MONOCANAL



ALMOFADA



ALUMÍNIO



MADEIRA DUAS FACES



MADEIRA CLARA

MADEIRA ESCURA

Disponível também em Super Liso e Liso Canelado



MONOCANAL TEXTURADO

(RAL 8014)

MONOCANAL TEXTURADO

(RAL 7016)

NOVA TEXTURA



NOVA TEXTURA




RAL 6005



RAL 9010

PORTA SECCIONADA Residencial





Residencial
≤ 4500 largura
≤ 3000 altura



Painel Microperfilado

Pormenor painel

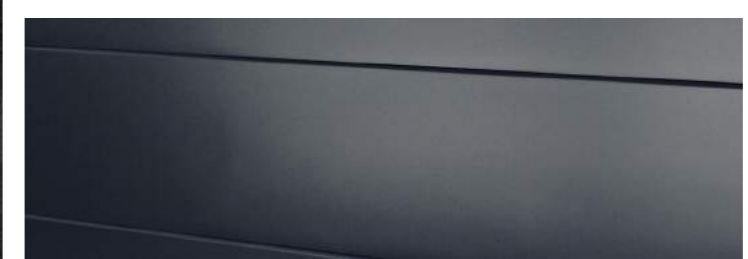

Painel Super Liso

Pormenor painel



“

A GADOOR possui portas seccionadas para todos os ambientes em que as mesmas se vão inserir. Pode também criar elementos únicos e personalizados por si, para que a sua porta seja um marco de referência na sua casa.





Escolha a sua porta e faça o seu conjunto.



ESCOLHA A SUA PORTA


“

A GADOOR tem ao seu dispor um conjunto de molduras para que possa personalizar a sua porta, podendo assim fazer as combinações que mais apreciar.



Pode também idealizar a sua própria moldura.

MOLDURAS

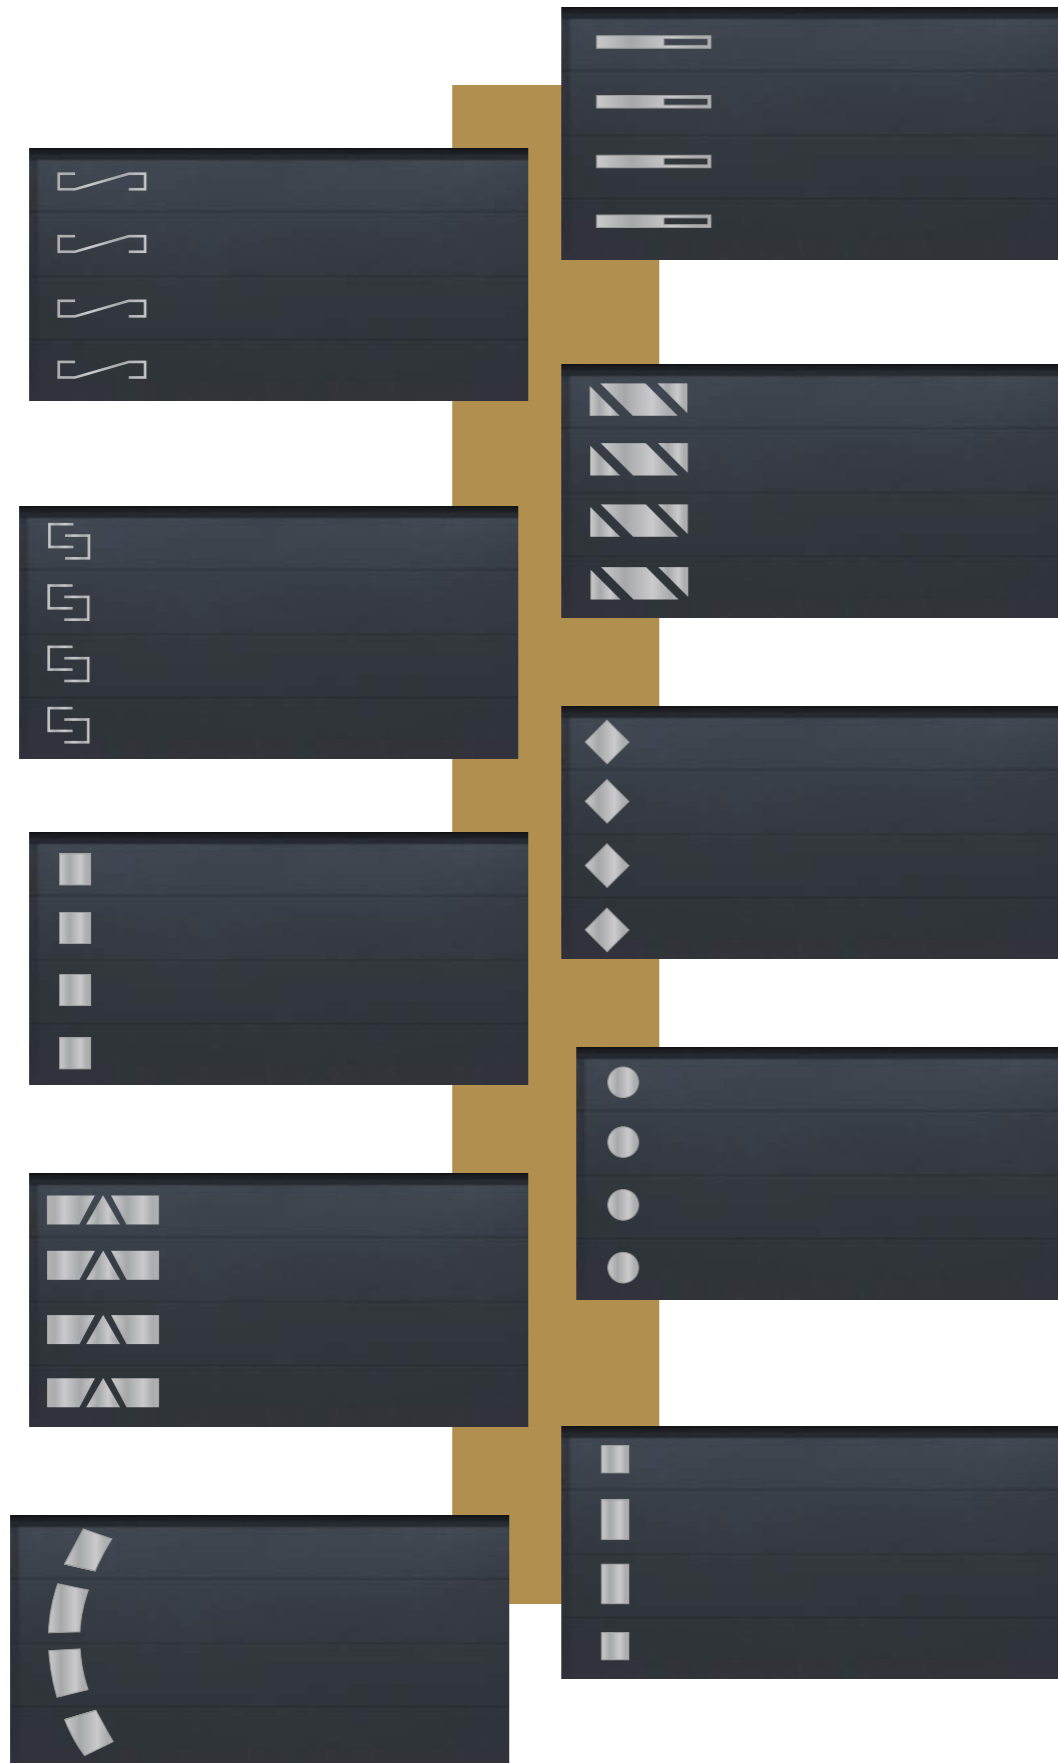

MOLDURAS



PORTA SECCIONADA Madeira Natural



OPÇÃO 1



OPÇÃO 2




A solidez do fabrico, a flexibilidade das dimensões e facilidade de montagem asseguram uma ótima qualidade final. Deste modo garantimos um funcionamento silencioso, sem cuidados especiais de manutenção e uma elevada durabilidade. Podendo ser automatizada em qualquer altura de modo a proporcionar uma maior comodidade e conforto.


PORTA SECCIONADA Almofadada




Desde 2000 mm até 2370 mm




Desde 2160 mm até 2670 mm




Desde 2670 mm até 3070 mm



Desde 2940 mm até 3470 mm




Desde 3400 mm até 3770 mm




Desde 3720 mm até 4270 mm



Desde 4100 mm até 4570 mm




Desde 4500 mm até 5070 mm



PORTA SECCIONADA

Correr Lateral

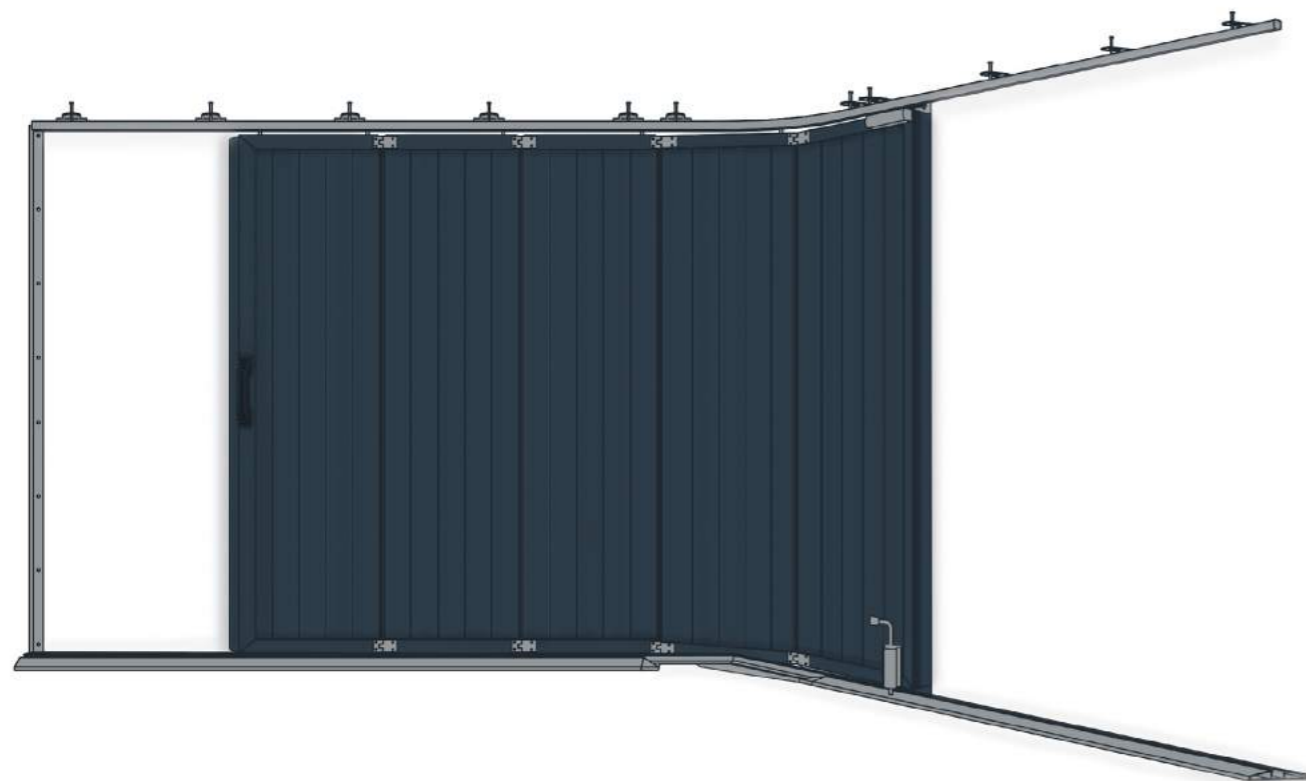

Correr Lateral

≤ 5000 Largura
≤ 3000 Altura

A GADOOR tem ao seu dispor um novo modelo de porta correr lateral, ideal para garagens com espaços e padieiras reduzidas, deixando o vão completamente livre. Este aproveitamento de espaço deve-se a sua aplicação e deslizamento lateral, o qual permite um funcionamento de abertura parcial para entrada pedonal, tendo um funcionamento totalmente seguro. Sendo uma das suas principais vantagens o uso de um mecanismo simplificado, (sem o recurso a molas, eixos, tambores, cabos, entre outros) que torna a sua aplicação, funcionamento e manutenção extremamente simples.



Qualquer disposição é válida para os visores



Disposição da Porta



Fecho Esquerdo

Fecho Direito

Dimensões de Obra



PADIEIRA
100mm

OMBREIRA CURVA
≥ 150mm



OMBREIRA FECHO
> 0mm

PORTA SECCIONADA Pré-Montada




10 anos de Garantia no painel




- Resistência ao vento classe 4/5;
- Inclui motor Athena da Globmatic;
- Painel de aço galvanizado e lacado com 40mm de isolamento de poliuretano injetado com encaixe anti-dedo e vedante EPDM;
- Possibilidade de fabricação nas cores e acabamentos gerais do catálogo;
- Dimensões standard: 2400x2000, 2400x2150, 3000x2000, 3000x2150;

- 10 anos de garantia no painel;
- Dobradiças galvanizadas;
- Reforço para fixação do motor;
- Guia dupla galvanizada com suportes de fixação;
- Possibilidade de colocação de desembraiador exterior;
- Quantidade mínima por palete: 8 unidades;
- Ud: 0,4 W/m2.k;



Cavalete com proteção de dedo



Suporte inferior




Proteção das molas

Exclusivo



GLOBMATIC

Motor Athena



Sistema de molas de tração

Opção



Sistema de molas de torção

Opção

PORTA SECCIONADA Industrial

“


As Portas Seccionadas Industriais Gadoor enquadram-se esteticamente em qualquer armazém, indústria ou espaço em questão. Devido à flexibilidade de dimensionamento, elevada qualidade, funcionalidade e com sistema de segurança incorporado, as nossas portas industriais são a sua melhor opção para qualquer projeto de instalação.



Industrial

≥ 4500 largura

≥ 3000 altura

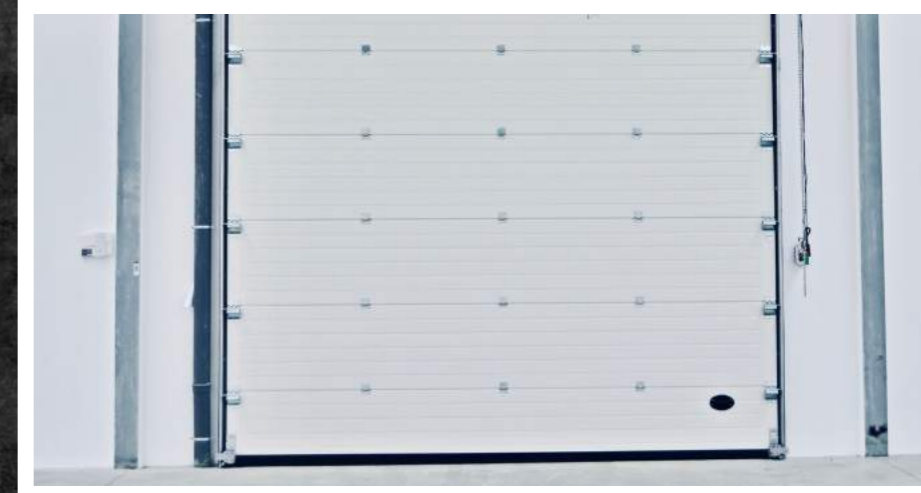

PORTA SECCIONADA Envidraçada



Porta Seccionada Envidraçada construída com perfis de alumínio extrudido e janelas em acrílico simples, transparente ou fosco. Possui vedantes em EPDM de grande densidade em todo o perímetro. Esta porta enquadra-se esteticamente em qualquer espaço comercial, stand de vendas ou oficina.



Qualquer Disposição é válida para os painéis acristalados



Dimensão máxima da janela = 1500mm



PORTA SECCIONADA

Porta de Serviço



Construída em alumínio lacado, pode ser fornecida na cor branca, preta, castanha, cinza e verde. A geometria do perfil de alumínio foi estudado e desenvolvido com o intuito de proporcionar uma maior performance das Portas de Serviço Integradas nas Portas Seccionadas Gadoor. O seu comportamento mecânico é excelente, garantindo uma ótima funcionalidade.

NOVO MODELO

- Perfilaria Slim (porta leve e elegante);
- Porta com abertura superior a 90° graus;
- Perfilaria à cor dos painéis;
- Porta opaca (não permite a passagem de luz);
- Soleira reduzida;
- Mola oculta;
- Sistema de clique na montagem;




Novo perfil


Slim na largura e na profundidade

Meia esquadria

DISPOSIÇÃO

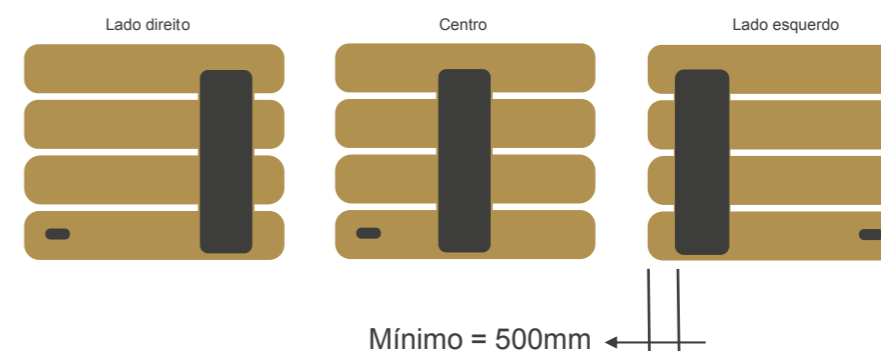

DIMENSÕES



Painel 500	Painel 610	H
4	0	1840
3	1	1840
2	2	1950
1	3	2060
0	4	2170

PORTA RÁPIDA



A Gadoor tem à sua disposição dois modelos de Portas rápidas para que possa decidir a que melhor se adapta às suas necessidades.



O automatismo é fiável e resistente, sendo utilizado para situações de elevado tráfego, evitando assim, correntes de ar e perdas de energia térmica em ambientes climatizados.

EASY RAPID

Esta porta é ideal para a separação de espaços interiores com diferentes características, estando preparadas para funcionamento frequente. A porta rápida de enrolar Easy Rapid pode ser produzida com uma dimensão máxima de 5x5 metros, onde a mesma possui um design funcional e é constituída por uma estrutura autoportante em aço galvanizado.

Estrutura

- Estrutura autoportante sólida e segura de 2 mm de espessura;
- Acabamento galvanizado ou lacado;
- Veio de ferro apoiado em dois rolamentos com o objetivo de reduzir o desgaste e o ruído, aumentando assim a durabilidade da mesma;
- Escova protetora nas guias laterais;
- Dimensões máximas: 5x5 metros;

Tela

- Tela em poliéster com cobertura de PVC com 900 g/m²;
- Resistente e fiável em todas as aplicações;
- Opção: painéis com janelas para visibilidade;
- Reforço horizontal em tubo;

Segurança

- Uma fotocélula de espelho incorporada na estrutura impede o fecho da porta, quando detectado algum obstáculo;



Opção de colocação de visores à medida



Opção: Banda de segurança

STRONG RAPID

A porta de encartar Strong Rapid, polivalente e robusta, é a solução para a necessidade de uso intensivo. Pode ser aplicada em saídas para o exterior, mesmo para as de maior dimensão em zonas ventosas. Podem ser produzidas com uma dimensão máxima de 6x6 metros. Possui um design funcional e é constituída por uma estrutura autoportante em aço galvanizado.

Estrutura

- Estrutura autoportante sólida e segura de 2 mm de espessura;
- Acabamento galvanizado ou lacado;
- Veio de ferro apoiado em dois rolamentos, com o objetivo de reduzir o desgaste e o ruído aumentando a durabilidade da mesma;
- Perfil de borracha protetora nas arestas das tampas;
- Dimensões máximas: 6x6 metros.

Tela

- Tela em poliéster com cobertura de PVC com 900 g/m²;
- Resistente e fiável em todas as aplicações;
- Reforço horizontal em tubo para resistência a fortes pressões do vento;
- Cintas de arraste em poliéster com cerca de 50 mm e 2200 daN de carga de rotura;

Segurança

- Uma fotocélula de espelho incorporada na estrutura impede o fecho da porta, quando detectado algum obstáculo;



Opção de colocação de visores à medida



Opção: Banda de segurança

NIVELADOR DE CAIS




A rampa niveladora tem como função nivelar o espaço entre o camião e o cais e, ao mesmo tempo, compensar a diferença de altura entre o cais e a superfície de carga. O nivelador é fixado num fosso realizado no cais com dimensões normalizadas e utilizando perfis standard. Com este nivelador hidráulico automático que combina solidez e comodidade de manobra, as cargas e descargas da sua empresa serão despachadas num ápice. Este equipamento incorpora um sistema electro-hidráulico para controlo do movimento.

Construção





- A rampa e o lábio são constituídos por chapa de aço de relevo anti-derrapante (chapa lágrima ou folha de oliveira). A chapa da rampa possui uma espessura de 6/8 mm e o lábio uma espessura de 12/14 mm;
- A rampa é constituída por 10 perfis standard UPN 100 soldados longitudinalmente;
- As novas dobradiças dos niveladores são constituídas por um varão de aço com 25 mm de diâmetro. A sua construção aberta impede acumulação de sujidade, melhorando consideravelmente o seu funcionamento;
- A capacidade de carga é de 9000 kg de carga estáticos e 6000 kg de carga dinâmicos, isto de acordo com a norma EN 1398.

Segurança


- A proteção frontal em batentes de borracha evita estragos tanto no nivelador como no camião e para proteção lateral dispõem de pranchas laterais que impedem a introdução accidental dos pés dos operários;
- Para efeitos de manutenção o nivelador possui um gatilho de segurança para posição vertical de repouso;
- O sistema electro-hidráulico que incorpora o nivelador contém uma electro-válvula que o detém no caso de falhar a corrente ou de o camião sair de maneira imprevista.



Método standard

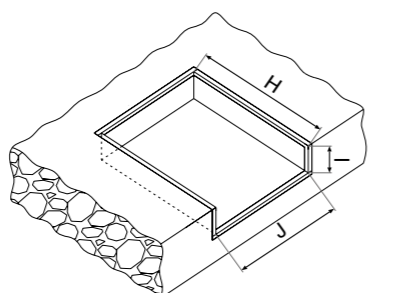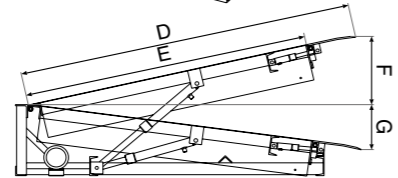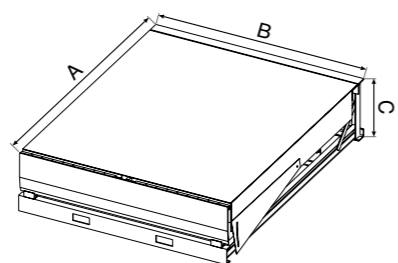

Aro com estrutura de suporte



Aro com cofragem perdida

	Dock 30.20	Dock 25.20	Dock 20.20
A	3000	2500	2000
B	2000	2000	2000
C	600	600	600
D	3215	2715	2215
E	2815	2315	1815
F	890	760	830
G	320	340	360
H	3000	2500	2000
I	610	610	610
J	2040	2040	2040

ABRIGO RETRÁTIL




O Abrigo Retrátil é a solução ideal para agregar um espaço de carga a um edifício já existente ou a um novo edifício em construção, pois faz a separação entre o espaço interior e exterior, impedindo desta forma a entrada de agentes estranhos à zona de trabalho. Este Abrigo Retrátil é hermético limitando a dispersão energética do interior do pavilhão quando o ambiente está climatizado, evitando deste modo, gastos suplementares com a perda de energia térmica. A instalação deste abrigo é muito fácil e rápida, não necessitando de pessoal especializado para a montagem.

Construção

- É composto por uma estrutura reforçada em aço galvanizado;
- Estrutura anti-esmagamento impede que em caso de acidente que o abrigo não se danifique contribuindo assim para uma maior durabilidade do produto;
- Cobertura em todo o perímetro em poliéster e PVC de elevada tenacidade e resistente à tração;
- Tela frontal de 3 mm com elevada flexibilidade que se adapta e adere às dimensões do camião;
- Resistente à humidade e ao envelhecimento provocado pela radiação solar;
- Faixas refletoras;
- Mecanismo retrátil acionado quando o camião toca no abrigo, este retrai-se e regressa à posição inicial quando o camião desatraca;

Dados da Tela

- Composição: 2 telas em poliéster e 3 camadas de PVC;
- Força a 1% alongamento: 8 N/mm;
- Espessura: ± 3 mm;
- Peso: 3,4 kg/m²;
- Peso por abrigo: 22 kg;
- Temperatura: -15°C até 100°C;

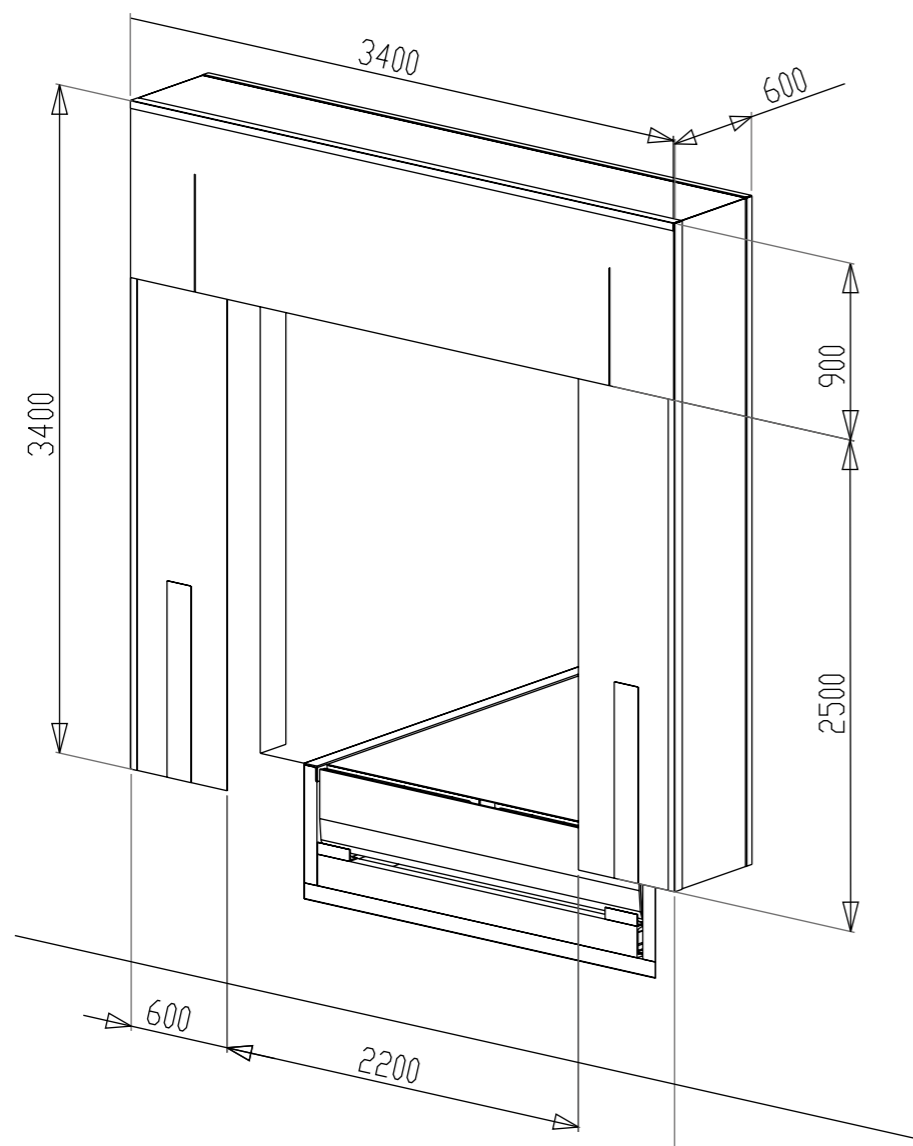


GRADES DE ENROLAR




A Gadoor, tem à disposição dos seus clientes, uma série de Grades de Enrolar que vai satisfazer plenamente a sua necessidade de segurança.



Micro Perfurada



Lâmina Opaca



Lâmina Micro Perfurada



Opção Losango

Caraterísticas Técnicas

- Acabamento poderá ser galvanizado, lacado ou em inox;
- O funcionamento do mecanismo de enrolar é seguro e silencioso, sendo conseguido através de um rolo instalado na parte superior e de calhas em formato de "U" colocadas lateralmente;
- A fechadura é instalada na parte inferior e bloqueia a porta de ambos os lados;
- Independentemente do tamanho da grade, existe a possibilidade de a automatizar;
- O suporte do eixo permite o ajuste em profundidade e altura do rolo;

Automatismos


O motor redutor utilizado permite automatizar qualquer tipo de porta de enrolar nova ou já instalada. Sendo colocado no interior do tambor faz o acionamento direto do mesmo, não utilizando qualquer espaço adicional. A ligação de um quadro eletrónico permite controlar a abertura e fecho do automatismo através de uma botoneira, uma fechadura de contato ou emissor rádio. Os fins de curso são regulados automaticamente e o motor possui proteção contra sobre-aquecimento (sistema e segurança incorporados). Dependendo da instalação este motor poderá ser reversível ou irreversível. Em casos de falta de energia, pode-se desbloquear o motor através de um desembraiador interno, o qual também poderá ser instalado no exterior, utilizando um cofre no exterior.

Automatização Central

Eixo reforçado com motor incorporado (tanto em veios de 60 mm como veios de 70 mm).




Colocação em Obra

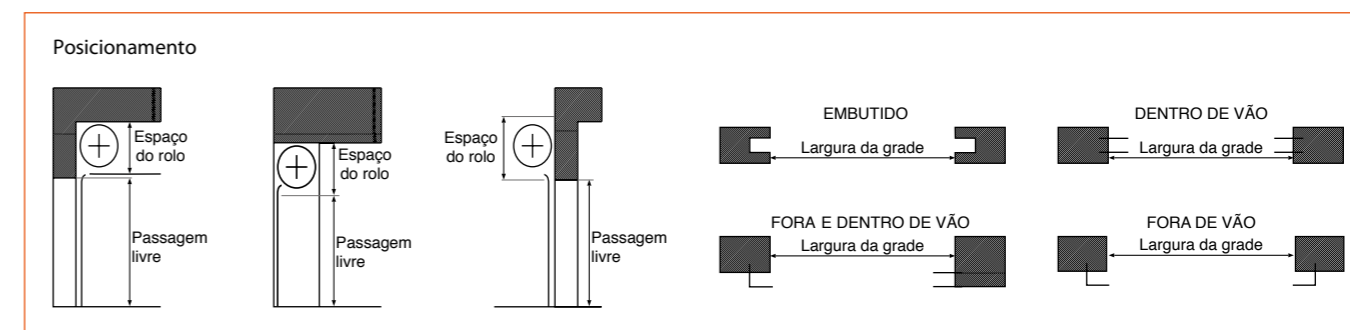

Componentes

Tipos de tampas:




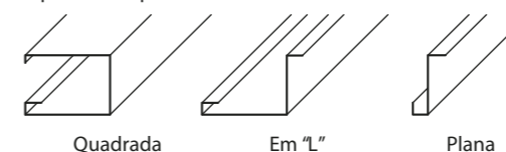


Guias:

Entre Vãos



Fora de Vãos

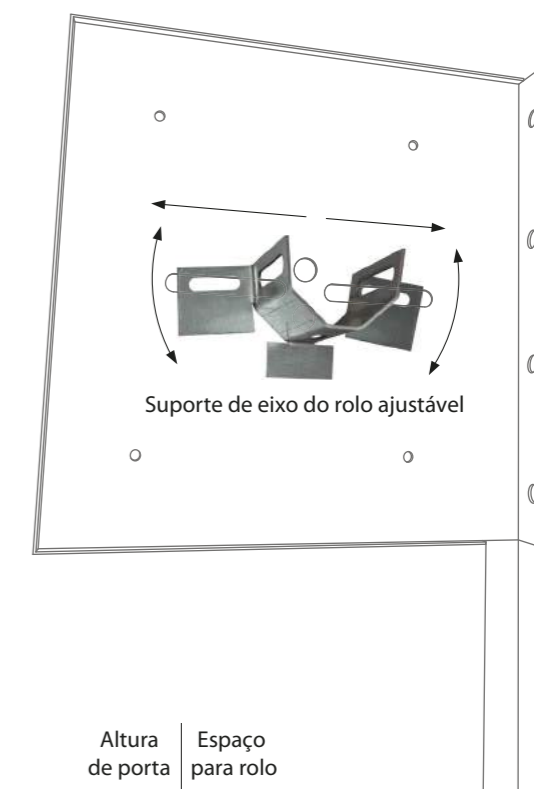

Altura de porta	Espaço para rolo
2000	350
2500	350
3000	400
3500	400
4000	450
4500	450

PORTA DE ENROLAR TÉRMICA




A Gadoor, tem à disposição dos seus clientes, uma Porta de Enrolar com isolamento térmico que satisfaz plenamente a sua necessidade de segurança e isolamento térmico.




A porta térmica Gadoor é composta por Lâminas de 77x19 mm em alumínio com isolamento poliuretano. O Motor tubular Gadoor, com sistema de paraquedas, inclui recetor, dois comandos e manivela de desbloqueio interior (opção motor no eixo com molas para desembraio exterior). Poderá escolher entre caixa 250 mm ou 300 mm em alumínio (opção 400 mm em aço lacado para o sistema de molas). Resistência ao vento classe 6.

Lâmina 77 mm



Lâmina Final



PORTA DE ENROLAR ALUMÍNIO



A Gadoor, tem à disposição dos seus clientes, uma série de Portas de Enrolar em alumínio que satisfaz plenamente a sua necessidade de segurança.



A estrutura funcional deste produto permite uma instalação fácil e rápida podendo ser automatizada quando desejar. A fechadura é instalada na parte inferior e bloqueia o mecanismo dos dois lados, garantindo a máxima segurança. Existem vários modelos de portas com excelente acabamento e com um design atrativo, ideal para espaços comerciais, indústria ou mesmo habitações.



Plana



Micro Perfurada



Com Visores em Acrílico

Caraterísticas Técnicas

- Acabamento lacado;
- O funcionamento do mecanismo de enrolar é seguro e silencioso, sendo conseguido através de um rolo instalado na parte superior e de calhas em formato de "U" colocadas lateralmente;
- A fechadura é instalada na parte inferior e bloqueia a porta de ambos os lados;
- Independentemente do tamanho da porta, existe a possibilidade de a automatizar;
- O suporte do eixo permite o ajuste em profundidade e altura do rolo;

Automatismos


O motor redutor utilizado permite automatizar qualquer tipo de porta de enrolar nova ou já instalada. Sendo colocado no interior do tambor faz o acionamento direto do mesmo, não utilizando qualquer espaço adicional. A ligação de um quadro eletrónico permite controlar a abertura e fecho do automatismo através de uma botoneira, uma fechadura de contato ou emissor rádio. Os fins de curso são regulados automaticamente e o motor possui proteção contra sobre-aquecimento (sistema e segurança incorporados). Dependendo da instalação este motor poderá ser reversível ou irreversível. Em casos de falta de energia, pode-se desbloquear o motor através de um desembraiador interno, o qual também poderá ser instalado no exterior, utilizando um cofre exterior.

Automatização Central

Eixo reforçado com motor incorporado (tanto em veios de 60 mm como veios de 70 mm).




Colocação em Obra

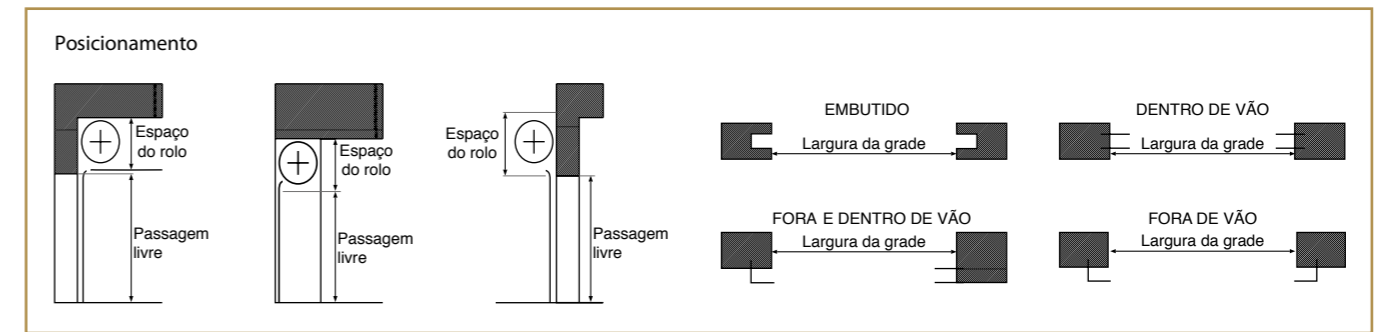


Componentes


Tipos de tampas:

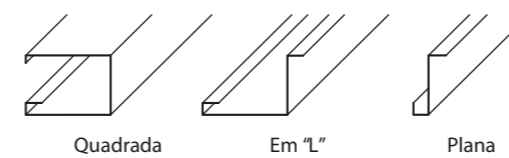

Guias:



Guia em alumínio

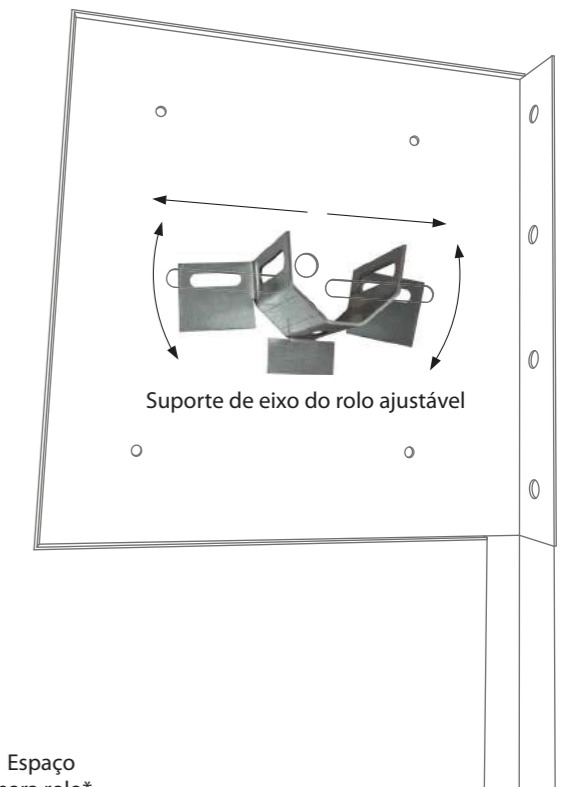

Altura de porta	Espaço para rolo*
2000	360
2500	380
3000	400
3500	420
4000	440
4500	460

* Nos casos em que se pretenda ter desembraio exterior e interior as medidas para o rolo são as mesmas da tabela que se encontra na página 49.

ESPAÇO
DE NOTAS

ESCOLHA OS
MELHORES
AUTOMATISMOS
PARA A
SUA PORTA


GLOBMATIC



Uma marca da:


TEDAYC
Automatismos e Soluções Eletrónicas

Parque Industrial de Laúndos. Lote 20
4570-311 Laúndos
Póvoa de Varzim - Portugal

Tel: +351 252 600 310
Fax: +351 252 600 319
E-mail: info@tedayc.com
www.tedayc.com



info@gadoor.net



Tel: +351 252 645 154
Fax: +351 252 645 156



Parque Industrial de Laúndos
Lote 37, 4570-311 Laúndos
Póvoa de Varzim, Portugal



504 380 214

PORTAS SECCIONADAS
AUTOMATISMOS
PORTAS RÁPIDAS
CAIS DE CARGA
ABRIGOS RETRÁTEIS
PORTAS E GRADES DE ENROLAR

